

MAXXUM

Maxxum 125 | Maxxum 135 | Maxxum 145 | Maxxum 150



CASE IH

MAXXUM GÜÇ MAXXUM PERFORMANS

Çok amaçlı ve ağır hizmet tipi traktörü olarak çiftçilerimiz tarafından en çok tercih edilen Maxxum serisi; Maxxum 125, Maxxum 135, Maxxum 145 ve Maxxum 150 modelleriyle geleceğin tarım işletmelerinde çalışmak için üstün özelliklerle donatılmıştır. Maxxum serisi, güç ve performanstan ödün vermeden; eşsiz konfor, görüş açısı ve hareket kabiliyeti sunmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ YÜKSEK ÜRETKENLİK

Case IH Maxxum serisi; standart olarak sunulan kabin süspansiyonu ve ön aks süspansiyonu ile isteğe bağlı olarak tercih edilebilen ön hidrolik ve kuyruk mili seçenekleri sayesinde yüksek üretkenlik sağlamaktadır. ECOBlue™ ve HI-eSCR 2 motor teknolojileri, Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılamaının yanı sıra yakıtın ve AdBlue sıvısının verimli kullanılmasına destek olmaktadır.

ÜST DÜZEY KONFOR VE ERGONOMİ

Eşsiz kabin tasarımı ve düşük ses seviyesi sayesinde, çiftçilerimizin uzun ve zor bir günün sonunda bile yorgun hissetmemesi amaçlanmıştır. Ergonomik kumanda kontrolleri sayesinde en az eforla, konforlu ve verimli çalışmalar yapılabilmektedir.



GÜÇ, HASSASİYET VE PERFORMANS BİR ARADA

Her Maxxum traktörün kalbinde; FPT Industrial tarafından üretilen, modern, tutumlu ve verimli motorlar yer almaktadır. Maxxum 150 modelinde 6 silindiri ve 6,7 litre silindir hacmine sahip motorlar kullanılırken; Maxxum 125, Maxxum 135 ve Maxxum 145 modellerinde ise 4 silindiri ve 4,5 litre silindir hacmine sahip motorlar bulunmaktadır.




HEM ÇEVRECİ HEM TASARRUFLU

Maxxum serisi, motor performansı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayan HI-eSCR 2 teknolojisi sayesinde Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılamaktadır.



Maxxum serisinde sunulan motor hız yönetim sistemi sayesinde, zorlu koşullardaki kuyruk mili çalışmalarında kuyruk mili hızının sabit kalması sağlanmakta ve yakıt tasarrufu mümkün olmaktadır.

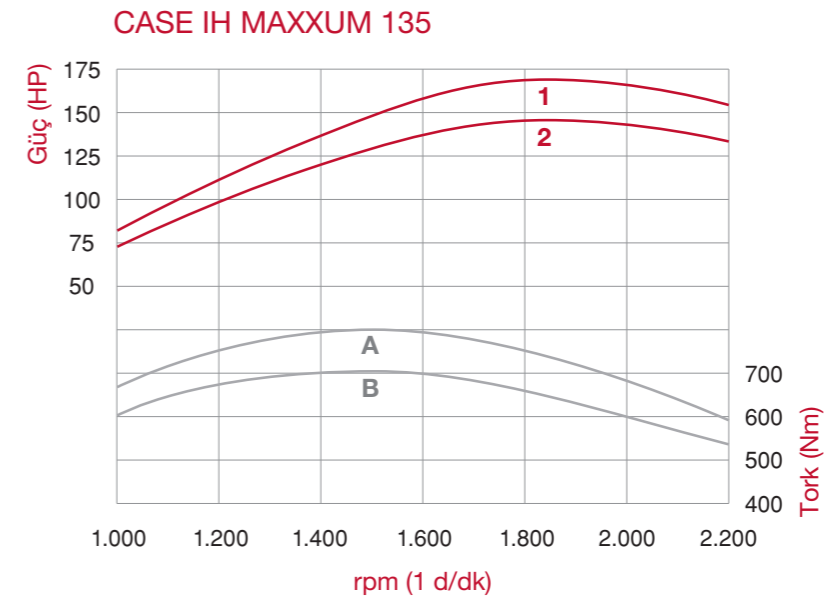

İYİ GÖRÜNÜR İYİ ÇALIŞIR

Maxxum serisi, fark yaratmak için tasarlanan üstün kabin özellikleriyle göz doldurmaktadır.

Operatörün işini en iyi şekilde yapabilmesi için en rahat ortamda çalışması gerektiğine inanan Case IH, Maxxum modellerinde sürücü konforuna maksimum özen göstermektedir. Kabin ve standart olarak sunulan ön aks süspansiyonu sayesinde, çalışma koşulları ne olursa olsun operatör rahatlığı üst seviyede tutulmaktadır.

**Kabin görseli, AD8 ve CVX şanzımanlı modelleri temsil etmektedir. AD4 şanzımanlı modeller için özellikler değişiklik göstermektedir.*





DÖRT FARKLI GÜÇ ÜÇ FARKLI ŞANZIMAN SEÇENEĞİ

Maxxum serisi; çiftçilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine göre tercih edebileceği üç şanziman alternatifiyle sunulmaktadır.

MAXXUM ACTIVE DRIVE 4 (AD4)

17 x 16 vites seçeneğine sahip 125 HP ve 135 HP nominal güç sunan 2 farklı model seçeneği

MAXXUM ACTIVE DRIVE 8 (AD8)

24 x 24 vites seçeneğine sahip 125 HP, 135 HP, 145 HP ve 150 HP nominal güç sunan 4 farklı model seçeneği

MAXXUM CVX

Sonsuz oranlı CVX şanzimana sahip 135 ve 145 HP nominal güç sunan 2 farklı model seçeneği

MODEL	Maxxum 125	Maxxum 135	Maxxum 145	Maxxum 150
Maksimum Motor Gücü (EPM) (ECE 120) (HP)	155	169	175	175
Nominal Motor Gücü (ECE 120) (HP)	125	135	145	150
Silindir Sayısı / Hacmi (L)		4 / 4,5		6 / 6,7

ŞANZIMAN SEÇENEKLERİYLE SADE VEYA YÜKSEK DONANIMLI

Maxxum serisinde sunulan AD8 ve CVX şanzımanlı modellerde 12,1 inç ölçüye sahip AFS PRO 700 Plus monitör yer almaktadır. AFS PRO 700 Plus monitör, daha yüksek çözünürlük ve kullanım kolaylığı sunmaktadır. Aynı zamanda operatör koltuğunun sağındaki Multi-Controller kolu, şanzıman ile ilgili tüm fonksiyonlara kolayca ulaşabilmeyi sağlamaktadır.


Maxxum CVX model traktörlerde standart olarak sunulan ECO CVT şanzıman sayesinde düşük devirlerde 40 km/h hıza ulaşılarak yakıt tasarrufu sağlamak mümkün olmaktadır.



KOLAY KULLANIM MAXXUM KONTROL

Maxxum serisinde kullanım kolaylığı için her ayrıntı düşünülmüştür. Çiftçilerimizin ihtiyacı ister standart özelliklere sahip, isterse en üst teknolojik donanıma sahip bir traktör olsun, tüm ihtiyaçlar bir Maxxum ile rahatlıkla karşılanabilmektedir.

Maxxum AD4 modellerdeki ergonomik kontrol paneli ile birçok fonksiyon kolaylıkla kontrol edilebilmektedir.

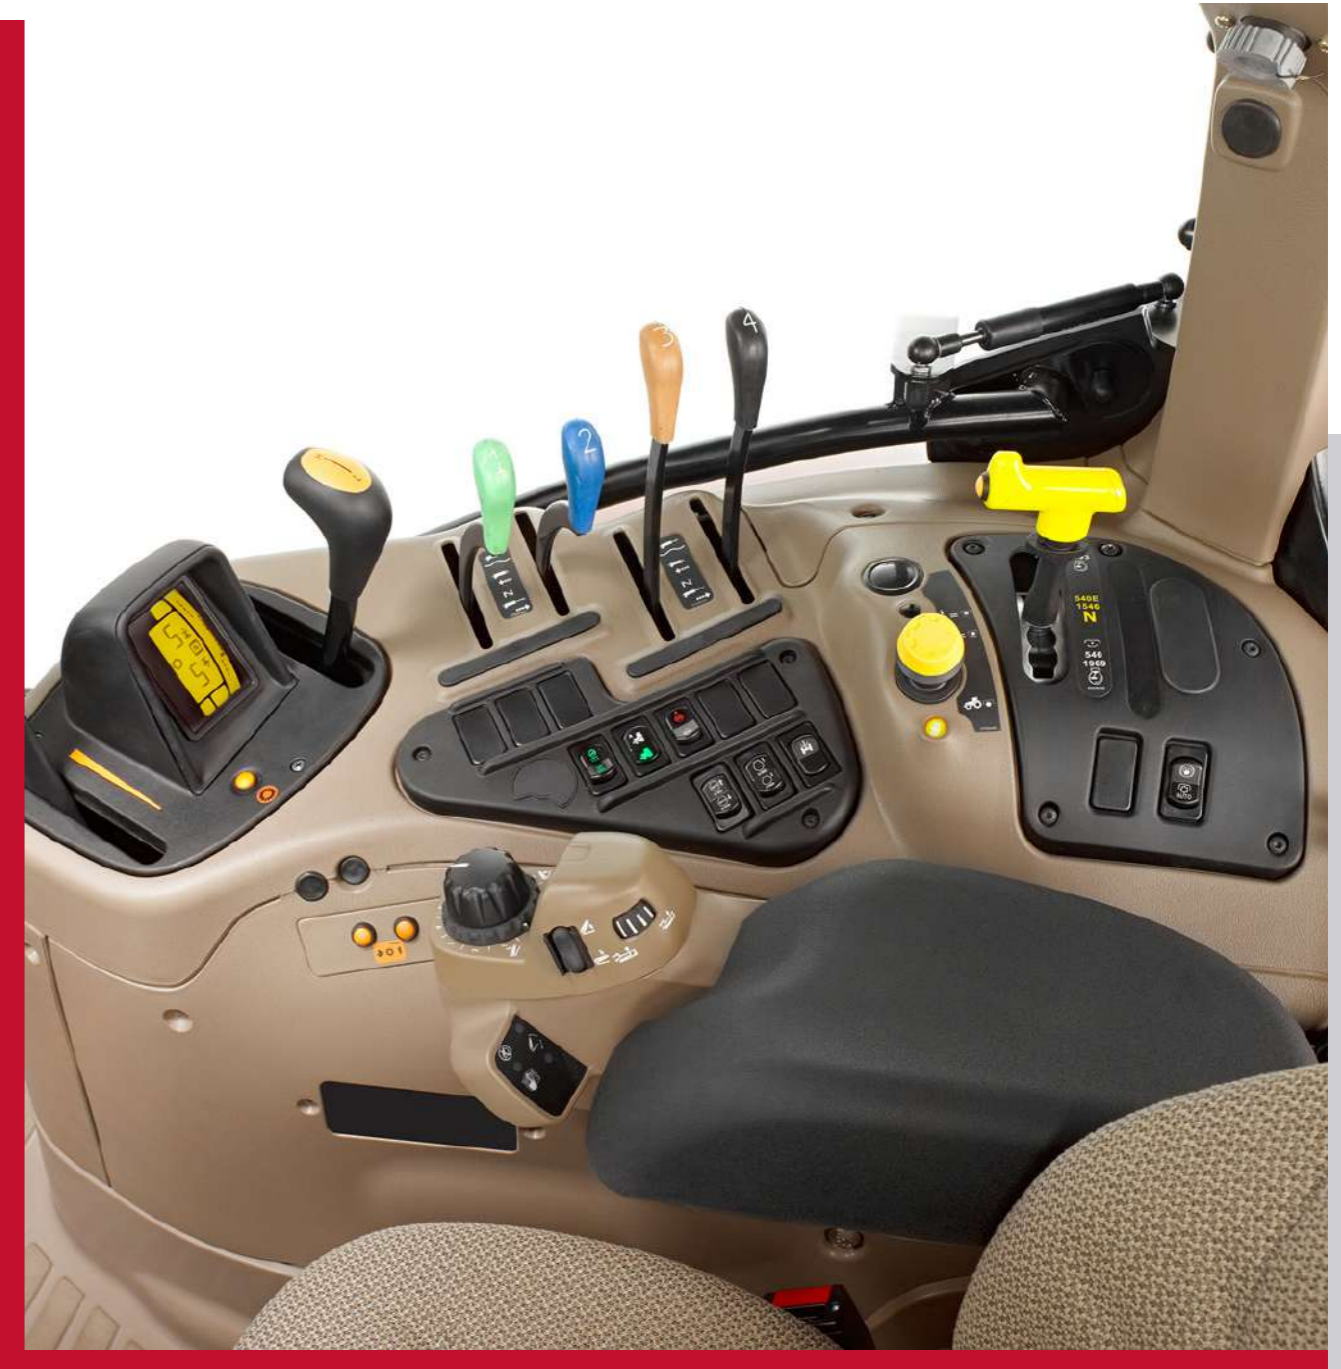

Case IH Maxxum serisinin geniş ürün yelpazesi, traktöre en uygun motor ve şanzıman sistemine tasarlanmıştır. Bu sayede yakıt tasarrufu, verimli güç kullanımı ve her uygulamada en iyi sonuçlar mümkün olmaktadır.



GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM HASSAS KONTROL

Maxxum serisindeki hidrolik sistem, ağır tip ekipman seçeneklerini kolaylıkla kaldırıp çekebilmekte veya yüksek debili hidrolik yağa ihtiyaç duyan ekipmanlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Hassas çeki kontrolü sağlayan elektronik çeki kontrol sistemi tüm Maxxum modellerinde standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca şanzıman tipine göre sunulan 8 elektronik veya 8 mekanik hidrolik güç çıkışı sayesinde her türlü ekipman kolayca bağlanabilmektedir.

7.115 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip seride, hidrolik römork freni ve hidrolik orta kol standart olarak sunulmaktadır.



MÜKEMMEL UYUM RAKİPSİZ PERFORMANS

Toprak işleme, ilaçlama, biçme ve balyalama gibi işlemlerde kullanılan farklı ekipmanlar, farklı kuyruk mili güçlerine gereksinim duymaktadır. Maxxum traktörler birçok farklı ekipmanla çalışabilmek adına, üç farklı kuyruk mili hızı sunmaktadır.

Ön kuyruk mili çalışmalarına ihtiyaç duyan çiftçilerimiz için 1000 d/dk ile çalışan ön kuyruk mili seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede traktörün önüne takılan ekipman ile verimlilik en üst seviyeye çıkarılmaktadır.

Otomatik kuyruk mili özelliği sayesinde traktör, sıra sonuna gelindiğinde arka hidroliğin pozisyonuna göre kuyruk mili çalışmasını durdurmakta veya başlatmaktadır.



UYGUN DEVİR SEÇENEĞİ KUSURSUZ ÇALIŞMALAR

Maxxum serisi; arka kuyruk mili çalışmaları için sunduğu 540, 540E ve 1000 d/dk kuyruk mili seçenekleri ile zorlu görevlerde kesintisiz güç sağlamaktadır. 540E d/dk kuyruk mili seçeneği, istenilen hızın daha düşük motor devrinde elde edilmesini sağlayarak hafif kuyruk mili çalışmalarında yakıt tüketimini azaltmaktadır.

Traktörde arka kuyruk mili dönüşü doğrudan motor volanından tahrik edildiği için güç iletiminde verimlilik sağlanmaktadır.

Maxxum serisindeki yumuşak kuyruk mili (Soft-Start) özelliği, traktörü ve ekipmanı korumak amacıyla kuyruk mili çalışma torkunu kademeli olarak artırmaktadır.



MAXXUM ÇEKİŞ MAXXUM GÜVENLİK

Mükemmel güç ve ağırlık oranıyla Maxxum serisi, üst düzey hareket kabiliyeti sunmaktadır. Üstün çekiş yeteneği sayesinde her koşulda önemli olan yol tutuşu, frenleme ve güvenlik konularında avantaj sağlamaktadır.

Maxxum modellerinde standart olarak sunulan otomatik çift çeker ve diferansiyel kilidi özellikleri ile zorlu arazi şartlarında sürüş kolaylığı sağlanmaktadır.



MAXXUM EKONOMİ MAXXUM VERİM

Zamanın çiftçilerimiz için en önemli faktörlerden biri olduğunu bilen Case IH, Maxxum serisi ile birlikte günlük ve rutin bakımları oldukça hızlı ve kolay bir hale getirmiştir.

Uzun bakım aralıkları, düşük bakım maliyeti ve zahmetsiz çalışma saatleri sunan seri; çiftçilerimizin zaman kaybını en aza indirmekte ve verimli çalışmalara ara vermeden devam edilebilmesini sağlamaktadır.



	Maxxum 125 AD4 /AD8	Maxxum 135 AD4 / AD8 / CVX	Maxxum 145 AD8 / CVX	Maxxum 150 AD8
MOTOR				
Marka - Model	FPT - NEF			
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP)	125	135	145	150
Nominal Motor Gücü (Ek Güç Üretimi İle) (ECE R120) (HP)	140	155	160	165
Maksimum Motor Gücü (ECE R120) (HP)	135	145	155	158
Maksimum Motor Gücü (Ek Güç Üretimi İle) (ECE R120) (HP)	155	169	175	175
Nominal Motor Devri (d/dk)	2.200			
Silindir Sayısı (Adet) / Silindir Hacmi (L)	4 / 4,5			6 / 6,7
Aspirasyon	Turbo-Intercooler			
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail			
Emisyon Seviyesi	Faz 5			
Maksimum Tork @1.500 d/dk (ECE R120) (Nm)	560	605	650	650
Tork @ 1.500 d/dk (Ek Güç Üretimi İle) (Nm)	637	700	700	740
Tork Rezervi (Ek Güç Üretimi İle) (%)	43	42	37	37
Yakıt / AdBlue Deposu Hacmi (L)	250 / 39,5			
ŞANZİMAN				
Şanzıman Tipi	AD4 / AD8	AD4 / AD8 / CVX	AD8 / CVX	AD8
Vites Sayısı	17x16 / 24 x 24	17x16 / 24 x 24 / Sonsuz Oranlı	24 x 24 / Sonsuz Oranlı	24 x 24
Power Shuttle	Standart			
Otomatik Çift Çeker	Standart			
HİDROLİK				
Çeki Kontrol Tipi	Elektronik			
Hidrolik Römork Freni	Standart			
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	7.115			
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	8 Mekanik (AD4 modellerde) / 8 Elektronik (AD8 ve CVX modellerde)			
Hidrolik Orta Kol	Standart			
KUYRUK MİLİ				
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E / 1000			
Motor Devri @ 540 PTO Devri (d/dk)	1.969			
Motor Devri @ 540E PTO Devri (d/dk)	1.546			
Motor Devri @ 1000 PTO Devri (d/dk)	1.893			
Otomatik Kuyruk Mili	Standart			
ÖLÇÜLER				
Dingil Açıklığı (mm)	2.684			
Toplam Uzunluk (mm)	5.189			
AĞIRLIKLAR				
Ek Ön Ağırlık (adet x kg)	12 x 45			
Ek Arka Ağırlık (adet x kg)	6 x 65			
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) (kg)	4.890 - 5.190			5.020 - 5.320
STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ				
Ön - Arka	14.9R28 - 18.4R38			
EK DONANIM ÖZELLİKLERİ				
Kabin Süspansiyonu	Standart			
Ön Aks Süspansiyonu	Standart			
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili	İsteğe Bağlı			
AFS Uydu Destekli Dümenleme Sistemleri (Complete)	Standart (Premium donanım seçeneğinde)			

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.